

Norsonic AS

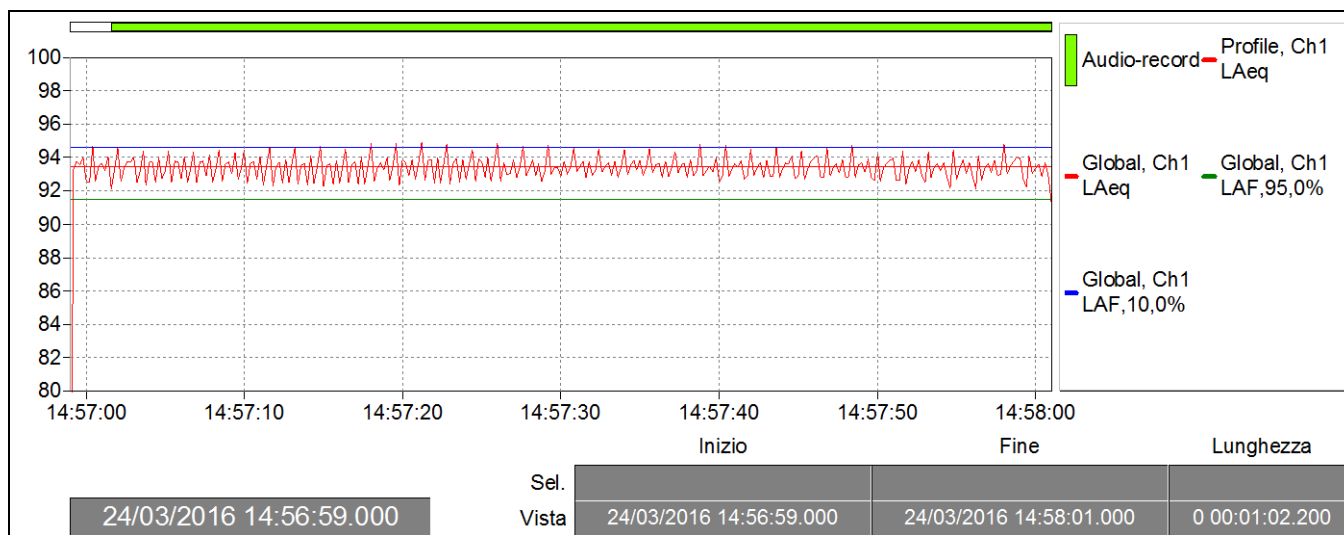
P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com

**Customer:**

M2 macchina a 3 bar



Microphone position:	Idem come prec.	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140_FILE_160324_0002	Date:	24/03/2016 14:56:59
Measurement duration:	0 00:01:02.000	Period length:	0 00:00:00.100
Initial calibration level:		Instrument sensitivity:	-25,1 dB
		Filter bandwidth:	1/3-octave
		End calibration level:	

**Specialista nell'isolamento acustico**

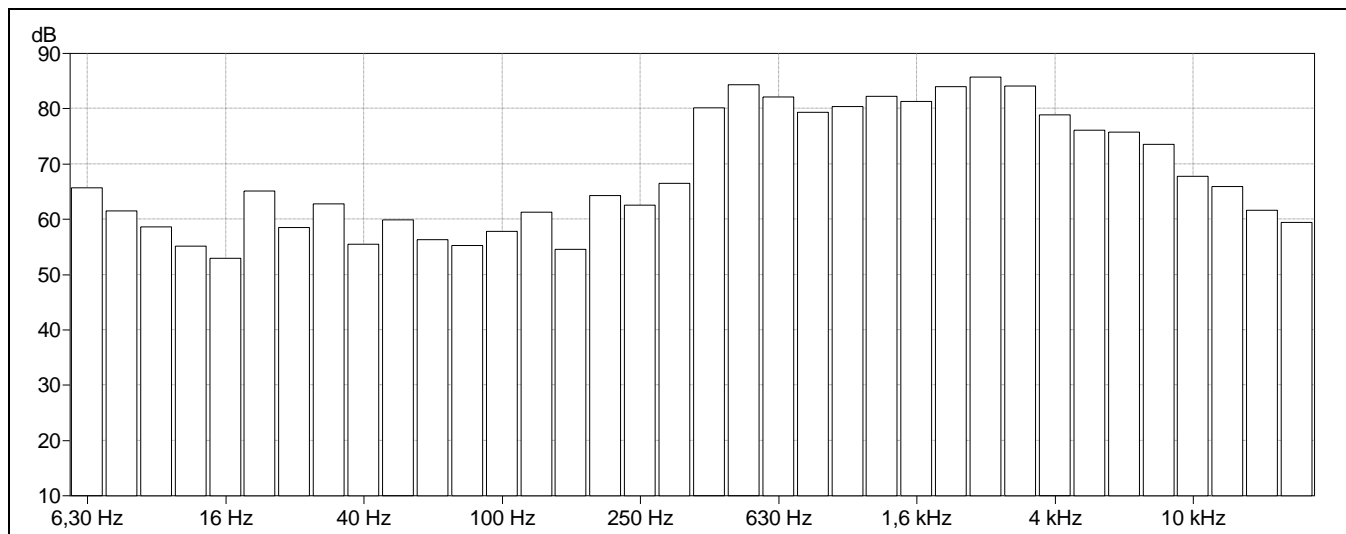
Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiata (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	93,4 dB	95,6 dB	62,8 dB	98,5 dB	94,6 dB	91,5 dB
Z	93,3 dB	95,5 dB	71,3 dB	98,0 dB	94,5 dB	91,5 dB
FRQ						
6,30 Hz	65,7 dB	75,4 dB	47,9 dB	76,6 dB	69,3 dB	53,9 dB
8 Hz	61,5 dB	69,0 dB	45,6 dB	70,3 dB	64,7 dB	52,4 dB
10 Hz	58,6 dB	66,3 dB	43,6 dB	67,7 dB	61,8 dB	49,6 dB
12,5 Hz	55,1 dB	61,8 dB	43,0 dB	63,2 dB	58,2 dB	48,0 dB
16 Hz	53,0 dB	60,0 dB	43,4 dB	61,3 dB	56,1 dB	47,0 dB
20 Hz	65,1 dB	68,5 dB	60,9 dB	69,5 dB	66,5 dB	62,6 dB
25 Hz	58,5 dB	63,6 dB	50,7 dB	65,7 dB	60,7 dB	53,8 dB
31,5 Hz	62,8 dB	68,7 dB	54,3 dB	70,3 dB	65,4 dB	57,5 dB
40 Hz	55,4 dB	61,2 dB	48,4 dB	63,0 dB	57,8 dB	51,3 dB
50 Hz	59,9 dB	67,1 dB	51,6 dB	68,5 dB	62,5 dB	55,2 dB
63 Hz	56,3 dB	63,4 dB	48,3 dB	65,4 dB	58,9 dB	51,5 dB
80 Hz	55,3 dB	60,7 dB	46,5 dB	63,5 dB	57,4 dB	51,5 dB
100 Hz	57,8 dB	62,8 dB	51,6 dB	65,8 dB	59,4 dB	55,4 dB
125 Hz	61,3 dB	65,9 dB	55,0 dB	68,4 dB	63,1 dB	58,4 dB
160 Hz	54,5 dB	58,3 dB	49,5 dB	61,0 dB	56,0 dB	52,3 dB
200 Hz	64,3 dB	69,1 dB	57,9 dB	71,5 dB	66,4 dB	61,1 dB
250 Hz	62,6 dB	66,9 dB	56,6 dB	69,4 dB	64,3 dB	59,7 dB
315 Hz	66,5 dB	71,1 dB	54,5 dB	73,7 dB	68,3 dB	63,9 dB
400 Hz	80,1 dB	87,2 dB	56,2 dB	91,4 dB	82,3 dB	76,6 dB
500 Hz	84,4 dB	87,6 dB	56,7 dB	90,2 dB	86,0 dB	81,8 dB
630 Hz	82,1 dB	87,4 dB	54,4 dB	91,3 dB	84,5 dB	79,0 dB
800 Hz	79,4 dB	83,3 dB	52,1 dB	87,0 dB	81,2 dB	76,7 dB
1 kHz	80,4 dB	83,9 dB	51,4 dB	86,9 dB	82,0 dB	77,6 dB
1,25 kHz	82,2 dB	86,6 dB	51,9 dB	90,4 dB	84,1 dB	79,7 dB
1,6 kHz	81,4 dB	84,2 dB	50,6 dB	87,1 dB	83,0 dB	78,7 dB
2 kHz	84,0 dB	88,1 dB	48,4 dB	91,6 dB	85,9 dB	81,6 dB
2,5 kHz	85,7 dB	89,2 dB	47,4 dB	92,7 dB	87,4 dB	83,2 dB
3,15 kHz	84,1 dB	87,2 dB	46,3 dB	90,6 dB	85,5 dB	82,2 dB
4 kHz	78,8 dB	81,5 dB	43,5 dB	83,8 dB	80,4 dB	76,6 dB

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.it

E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

5 kHz	76,1 dB	80,4 dB	40,4 dB	83,0 dB	78,2 dB	73,0 dB
6,3 kHz	75,7 dB	78,5 dB	37,4 dB	80,9 dB	77,2 dB	73,6 dB
8 kHz	73,6 dB	77,2 dB	33,8 dB	80,1 dB	75,4 dB	70,8 dB
10 kHz	67,8 dB	72,7 dB	30,8 dB	76,1 dB	70,1 dB	63,9 dB
12,5 kHz	65,9 dB	69,4 dB	30,9 dB	72,1 dB	67,5 dB	63,4 dB
16 kHz	61,7 dB	66,7 dB	32,1 dB	70,0 dB	63,2 dB	59,4 dB
20 kHz	59,4 dB	63,4 dB	29,4 dB	66,6 dB	61,2 dB	56,3 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com